




TRESU UniPrint Combi

チャンバードクターブレードシステム



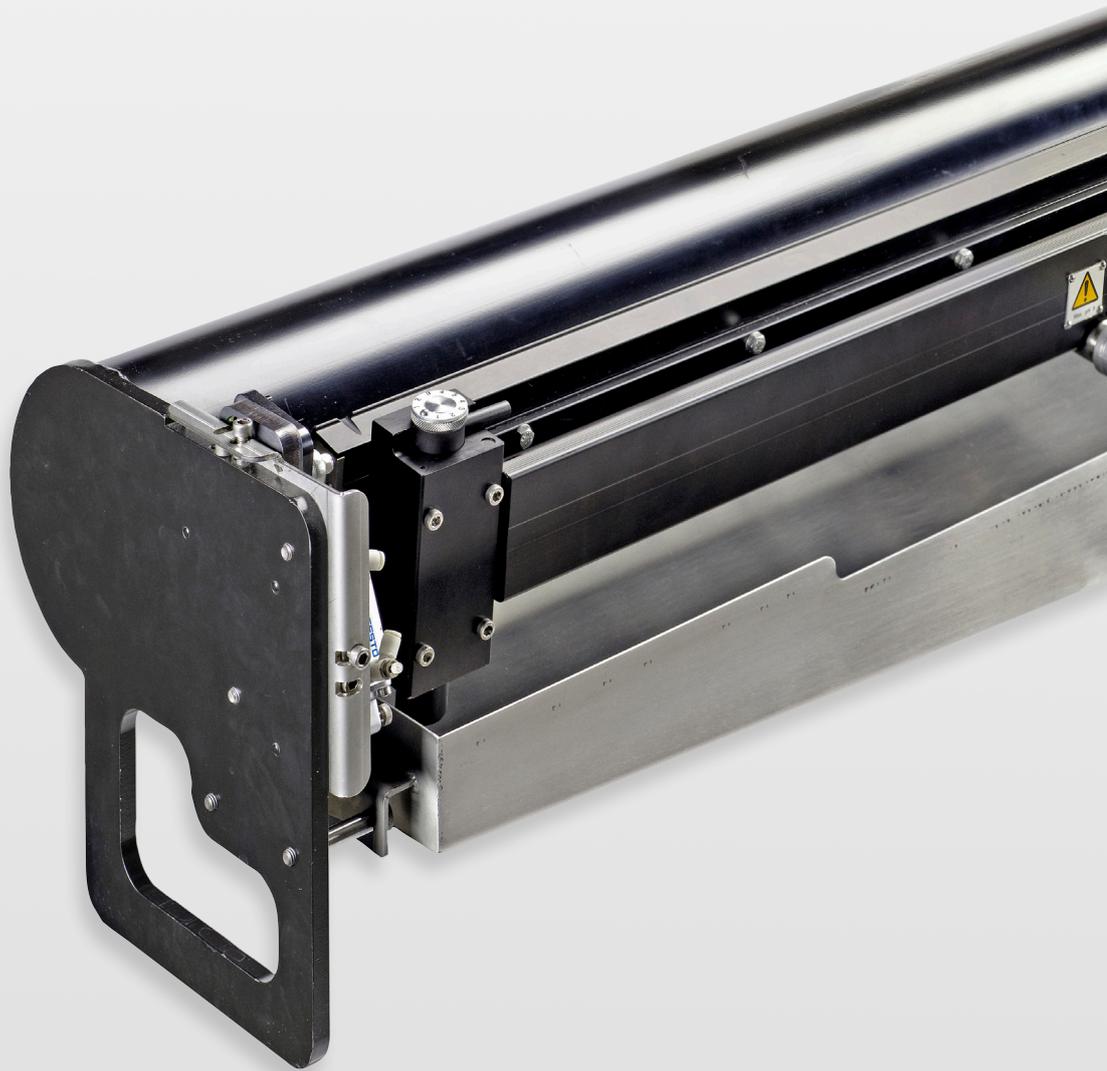

TRESU UniPrint Combi チャンバードクターブレードシステム

コンパクトな合理的デザインで使い易い
チャンバードクターブレードシステム

- ・ 水性/UV/溶剤系のインク/ニスに対応
- ・ 均一なブレードクランプによる優れたドクタリング品質
- ・ E-Lineクランプシステム(特許)による迅速なブレード交換
- ・ 優れたシーリング能力のトレスシール(特許)
- ・ TRESU Combi technology
従来のフロー制御に加え新機能の圧力制御にも対応し、泡の出ないシステムを実現



Combi technology

E-Line
エキセン式
クイッククランプ

優れたシーリング能力の
トレスシール(特許)

仕様

プロファイル	D1 - D5
アニロックス径	φ80-400mm
アニロックス幅	最大幅1200mm
印刷速度	最大 300 m/分
ブレードクランプ	E-Lineクイッククランプ
循環方式	オープン/クローズ、フロー制御/圧力制御

トレスジャパン株式会社
559-0033
大阪市住之江区南港中8-1-32
Tel: 06-4703-0601
Fax: 06-4703-0602
sales@tresu.jp
www.tresu.com



The Best Part of Innovation